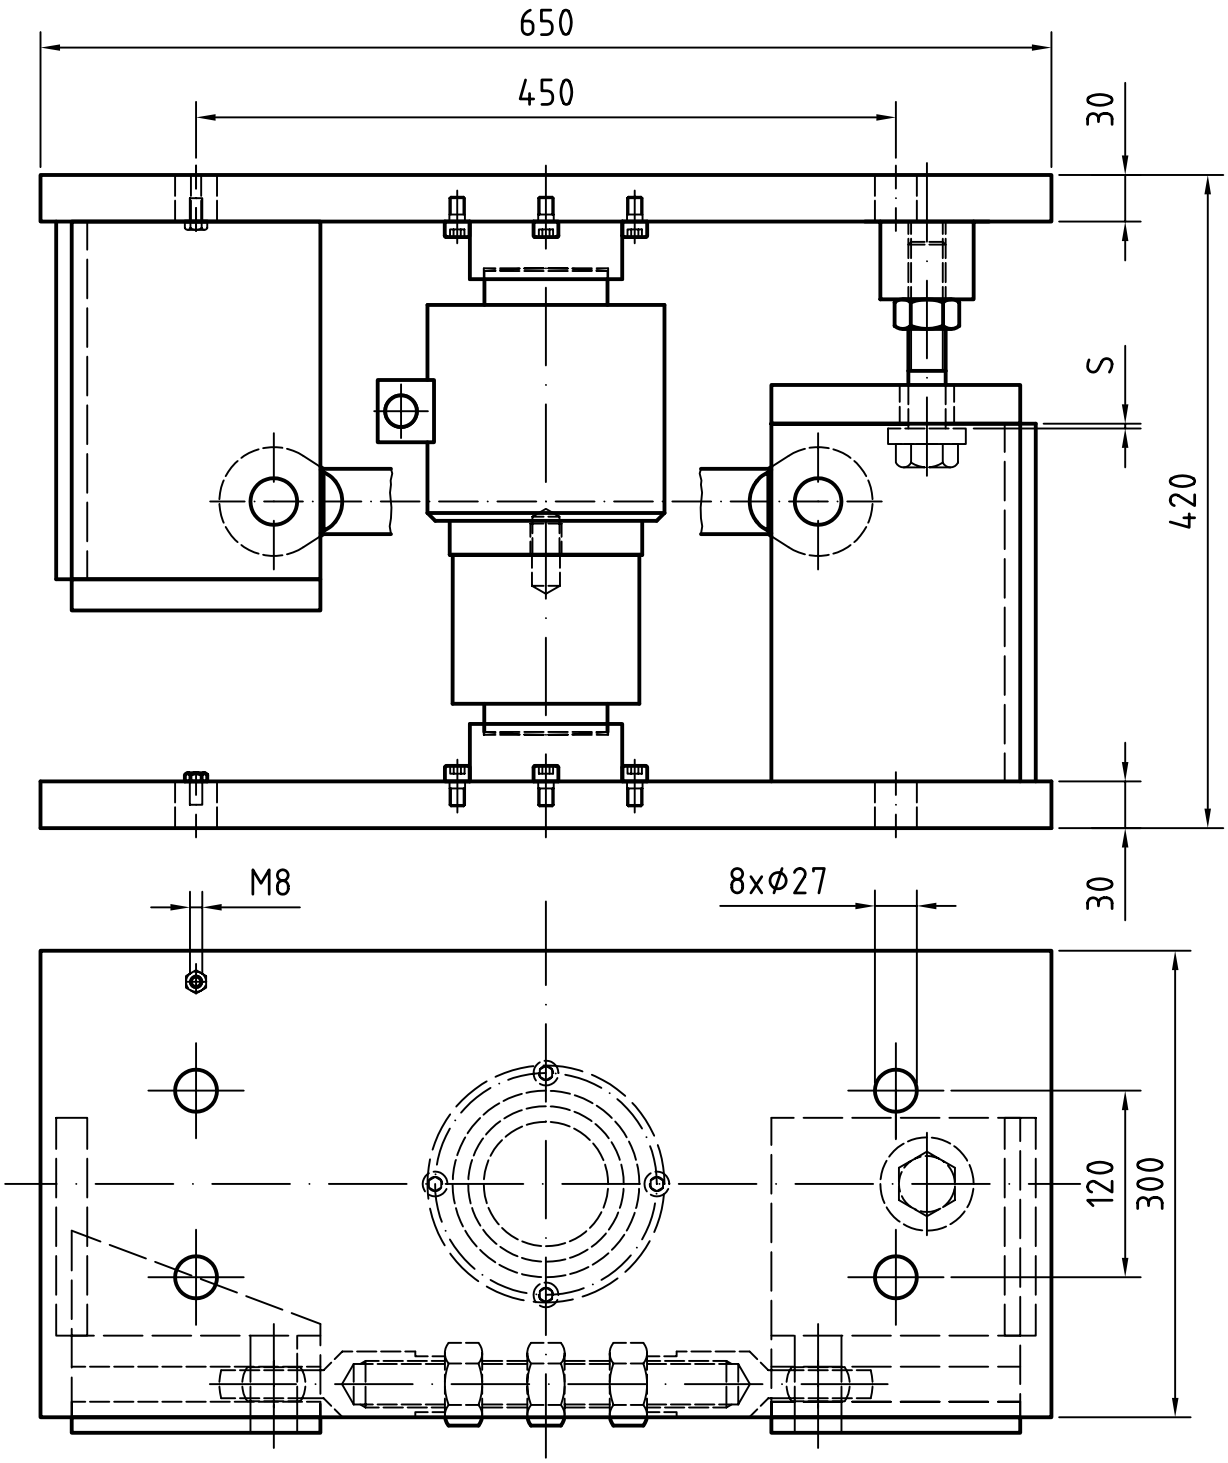

Zulässige Horizontalkraft F=150kN

Zulässige Abhebekraft F=90kN

Alle Teile exakt waagerecht ausrichten und verspannungsfrei montieren.
Pendelstützen exakt senkrecht ausrichten.
Die Querlenker müssen nach der Montage leicht um die Längsachse beweglich sein.
Spaltmass "S" an der Abhebesicherung auf ca. 2mm einstellen!

Anordnung der Lastecken gemäß Schema 550-04-01-4 !

Diese Ausarbeitung ist geistiges Eigentum des Unternehmens. Die Unterlagen dürfen weder zum Nachbau benutzt noch als Vorlage für artverwandte Konstruktionen verwendet werden.
Vervielfältigung und Weitergabe an Dritte ist nur im Interesse der ZELO GmbH gestattet.
Konstruktive Weiterentwicklung, Änderungen und Irrtum vorbehalten.

ZELO
KONSTRUKTIONS UND VERTRIEBS GMBH

Lastecke Q1P m. Abhebesicherung

für CSP-M-100t

ZELO Konstruktions und Vertriebs GmbH
Daimlerstraße 11, 64646 Heppenheim
Tel.: 06252/9318-0 www.ZELO.biz

	Datum	Name
Bearb.	10.08.09	fm/ro
EDV Nr.	61205004	

Art.-Nr.: 5120121

612-05-00-4