



Es werden folgende Abkürzungen bei der Beschriftung der Klemmen verwendet:


Eingang bzw. Excitation	E+	und	E-
Rückführung bzw. Sense	S+	und	S-
Ausgang bzw. Signal	A+	und	A-
Schirmung bzw. Screen	(ohne)		

Merkmale

- Für 2 Wägezellen
- Anschluß der Wägezellenleitung auf einer Klemmenreihe
- Robustes Aluminiumgehäuse
- Schutzart IP65
- Verschraubungen aus Metall
- Abmessungen: 85 x 98 x 36mm

1.) Montage

Die Befestigung erfolgt mittels zweier Zylinderschrauben M4 (Länge mind. 20mm), Bohrungsabstand 86mm x 36mm. Abmessungen siehe unten:

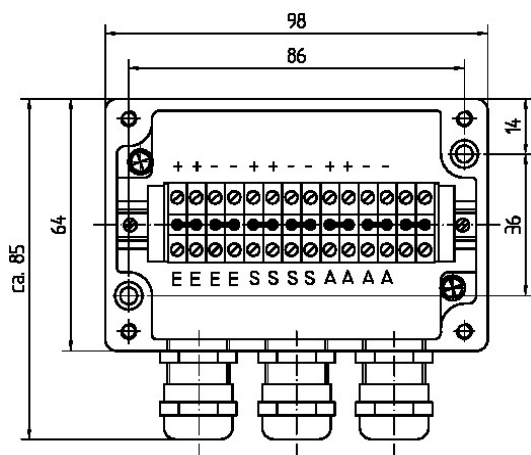

Bei einem Klemmbereich von 3-7mm (oder 5 - 10mm bei ausgetauschten Dichteinsätzen) für die Wägezellenleitung und für die Messleitung erreichen die Klemmenkästen die Schutzart IP65.

2.) Elektrischer Anschluß

Die Wägezellenleitung wird auf die Klemmenreihe aufgelegt. Die Messleitung zur Auswerteelektronik wird auf der gegenüberliegenden Seite aufgelegt. Die Erdung der Schirmung erfolgt in der Regel über das Anzeigegerät, da das Gehäuse der Wägezelle nicht mit dem Schirm verbunden ist. Bei Wägezellen, die eine Verbindung von Schirm und Gehäuse haben, wie z. B. Typ RLC, erfolgt die Erdung der Schirmung über die Wägezelle.

Bitte beachten:

Wenn 4-Leiter-Wägezellen mit einem 6-Leiter-Auswertegerät kombiniert werden, müssen die Klemmen E+ und S+ sowie E- und S- gebrückt werden!

Zur Beantwortung weiterer Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Rufen Sie uns einfach an: